


## 3. Fenster- / Türleibung H6-verputzt


### 3.1 Wärmedämmt, mit Plattenbekleidung

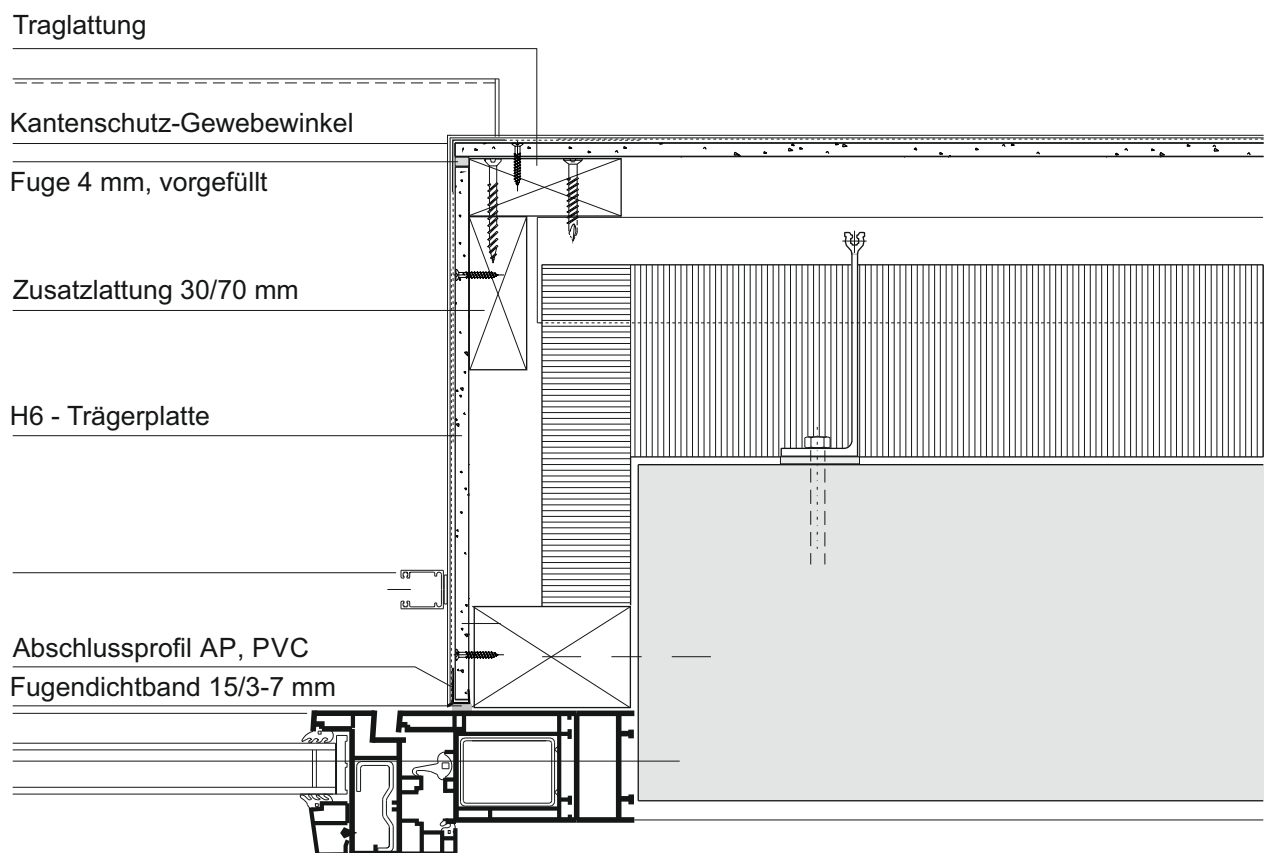

Der Anschluss des Fensterrahmens an den angrenzenden Bauteil muss warmseitig luftdicht ausgebildet werden. ( Norm SIA 331 Fenster )

## 3. Fenster- / Türleibung H6-verputzt


### 3.2 Wärme gedämmt, mit Metallzarge

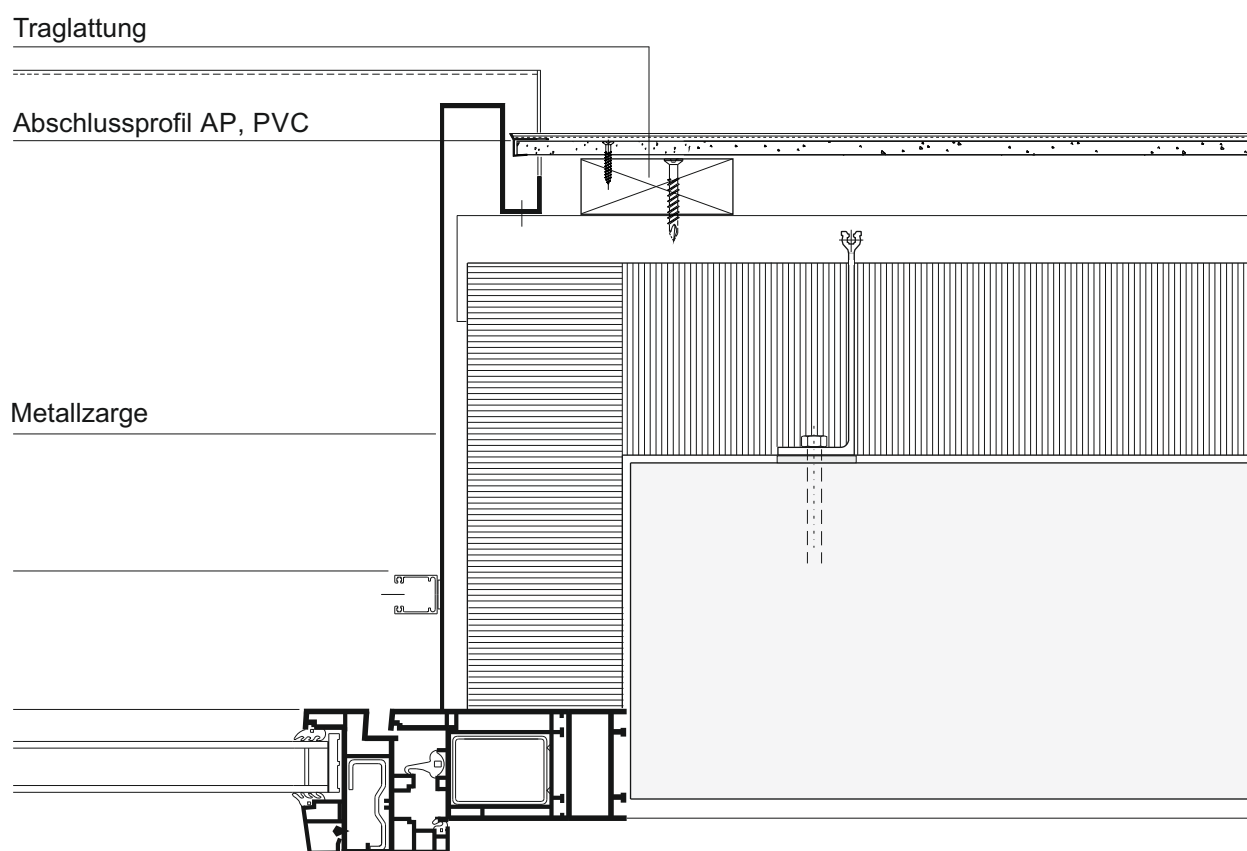

Der Anschluss des Fensterrahmens an den angrenzenden Bauteil muss warmseitig luftdicht ausgebildet werden. ( Norm SIA 331 Fenster )

## 3. Fenster- / Türleibung H6-Kerag

### 3.3 Wärmegedämmt, mit Plattenbekleidung

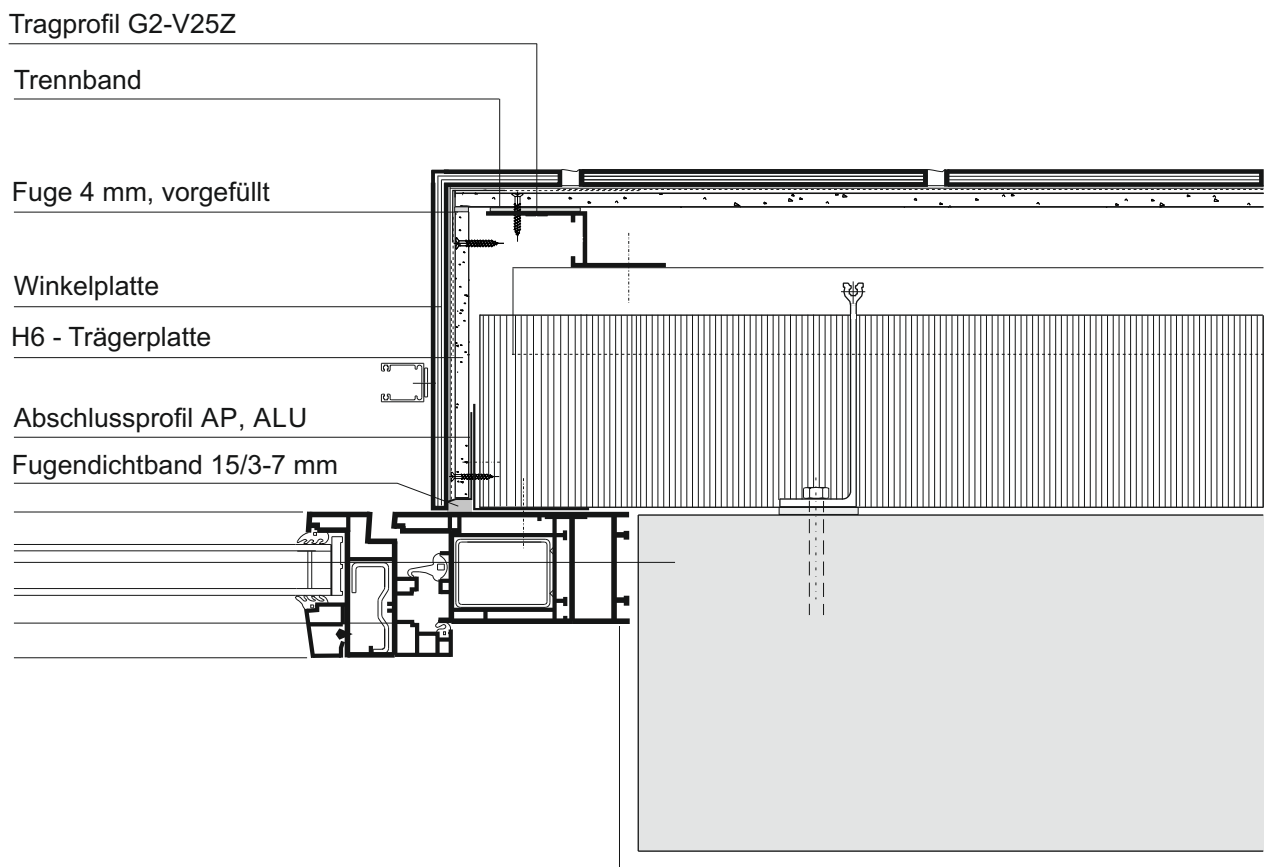

Der Anschluss des Fensterrahmens an den angrenzenden Bauteil muss warmseitig luftdicht ausgebildet werden. ( Norm SIA 331 Fenster )